


Markentreppenlifte zum günstigen Preis

Sonderzubehör

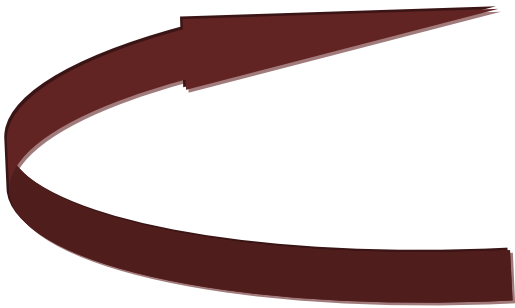

Automatische Plattform

Zubehör zum Minivator 1000

Treppenlift für gerade Treppen

Die Automatische Plattform kann auf Treppen eingesetzt werden, die bis zu drei Eckstufen oder einen quadratischen Absatz haben. Sie passt auf nahezu alle Treppen, die den Standard Minivator 1000 Maßvorgaben entsprechen.

Diese vollautomatische Plattform erfordert keine Steuerung von Hand, ist leicht zu gebrauchen und stellt eine preiswerte Alternative zu der Installation eines Kurventreppenliftes dar.

Sicherheitskonstruktion

Die automatische Plattform wird standardmäßig mit einer nicht-rutschenden Oberfläche ausgeliefert. Das Stromkabel ist geschützt verlegt, um die Gefahr weiterer Trittfallen auszuschließen. Die Plattform ist auch mit einer Batterie für den Treppenlift ausgerüstet, die bei einem eventuellen Stromausfall genutzt werden kann.

Die Betreiber-Rutschkupplung vermindert das Verletzungsrisiko von Personen während die Plattform sich bewegt. Trifft die sich bewegende Plattform auf ein Hindernis, stoppt sie solange ab bis das Hindernis entfernt wird.

Diese gestattet notfalls auch das Zusammenklappen der Plattform von Hand.



Die automatische Plattform wird nach Maß gefertigt, um die größte Passgenauigkeit zu realisieren.



Die automatische Plattform ist zusammenklappbar und lässt die Treppe für andere Benutzer frei.

Automatische Plattform zum Minivator 1000



Leichter Einbau

Der vorgefertigte automatische Plattformbausatz ist zum Teil zusammengebaut. Er wird an die Treppe statt an der Mauer eingebaut und ist schnell und leicht mit wenig Aufwand montierbar.

Treppenabmessungen

Die maximale Größe des Plattformbrettes wird von der maximalen Anzahl der Stufen bestimmt, die abgedeckt werden. Dieses sind die Anzahl Treppenstufen von dem Punkt an, wo die Treppenkurve beginnt und kann insgesamt nicht mehr als vier Stufen betragen, da ansonsten die Größe der Plattform zu mächtig sein würde.

Die minimale Größe des Plattformbrettes hängt von folgenden Faktoren und Maßen der Treppe ab:

Auf einem quadratischen Absatz bestimmt die (größere) Tiefe des Brettes das Mindestmaß von 720 mm.

Auf einer Kurventreppe erhöht sich das Mindestmaß zu 800 mm.

Die Tiefe der Abschlussstufe(n) sollte zu dem gesamten Breitenmaß addiert werden. Die Mindestdiefe jeder Treppe sollte 500 mm betragen, um genügend Raum für die Gasdruckfeder zu bieten.

Maximalbelastung

Die automatische Plattform kann mit 137 kg belastet werden.

Bitte beachten Sie: Alle Informationen auf dieser Broschüre sind korrekt zum Zeitpunkt des Druckes, jedoch ist unsere Firmenphilosophie auf eine ständige Produktentwicklung ausgelegt.

Somit behalten wir uns das Recht vor Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

Falls Sie ein weiteres Interesse darin haben wie unsere Technologie Ihnen helfen kann, kontaktieren Sie bitte:

Tel.: 0800-5888-654 (kostenfrei)



Sämannstrasse 18a, 82166 Gräfelfing / München

Tel.: 0800-5888-654 (kostenfrei)

E-Mail : info@bavaria-treppenlift.de

