


Markentreppenlifte zum günstigen Preis

Sitzlift KT 260



Der Treppenlift KT 260 für kurvige Treppen ist ein äußerst bewährter Treppenlift. Er ist mit zahlreichen Sicherheits-Merkmalen ausgestattet und erfüllt die strengen europäischen und deutschen Bestimmungen. Die akkubetriebene Fahrinheit wird an den Haltepunkten automatisch aufgeladen. Dadurch funktioniert der Lift auch bei Stromausfall. Das bewährte 2-Rohr System kann an der Treppe oder an der Wand befestigt werden. Die Schiene (reconditioned) kann auf beiden Seiten der Treppe montiert werden. Der Dreh-Sitz erleichtert den Ausstieg am oberen Ende der Treppe. Die Fahrt mit dem Treppenlift erfolgt mittels der Drucktasten-Steuerung, die sich an der Armlehne befindet. Der sehr sanfte Start und Stopp garantieren eine durchweg ruhige Fahrt. Der Lift ist abschließbar und dadurch gegen unbefugte Benutzung gesichert. Die Polster sind in vielen ansprechenden Farben wählbar.

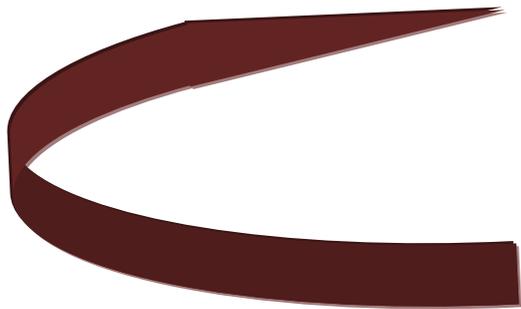


Automatisch drehender Sitz am oberen Ende der Fahrschiene



Drucktastensteuerung

Schlüsselschalter

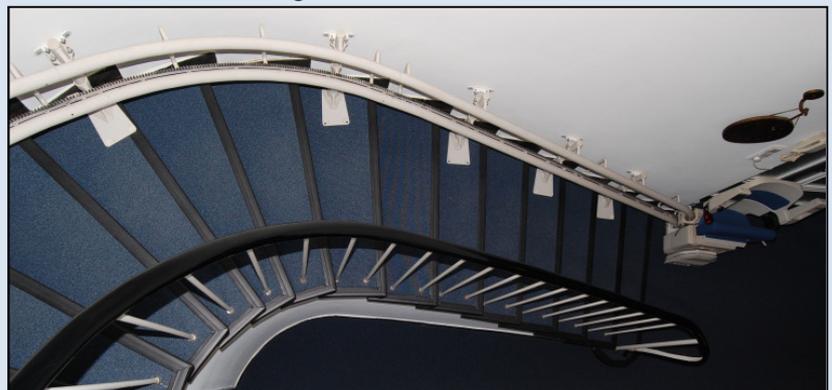

Einbaubeispiel: Außenläufer mit Sonderkurve

Treppenlift KT 260



Der KT 260 kann platzsparend zusammen geklappt werden und ermöglicht anderen Nutzern der Treppe den Durchgang.

Sollte sich am unteren Ende der Treppe eine Türe oder ein Gang befinden wird eine Klappschiene verwendet.

Der KT 260 kann auch über mehrere Etagen geführt werden.

In diesem Fall gibt es in jedem Stockwerk eine Ausstiegsstelle mit Ladepunkt.

Für den Betrieb ist lediglich eine 230 Volt Steckdose nötig.

Falls Sie ein weiteres Interesse darin haben wie unsere Technologie Ihnen helfen kann, kontaktieren Sie bitte:



Sämannstrasse 18a, 82166 Gräfelfing / München

Tel.: 0800-5888-654 (kostenfrei)
E-mail: info@bavaria-treppenlift.de

Technische Daten Treppenlift KT 260:

Schiene (reconditioned by Platinum):

Schienenabstand zur Wand:	152 mm*
Steigung:	52 Grad
Schienenlänge bis:	30 m
Schienensystem:	44 mm
Schienenmaterial:	Stahl, pulverbeschichtet
Schienenfarbe:	pearl (standard)

Fahrenheit-Sitz Stannah 260:

Abstand ausgeklappter Sitz zur Wand:	675 mm*
Abstand zusammengeklappte Fahrenheit zur Wand:	405 mm*
Sitzbreite:	460 mm
Sitzhöhe	564 mm*
Fußbretthöhe:	94 mm*
Polster:	Vinyl (6 Farben)

Leistungsmerkmale

Tragkraft:	120 kg
Antrieb:	E-Motor/Akkus, 24 V /DC
Energieversorgung:	230 V/16 A

Sicherheit

Sensorik:	Sicherheits-Stoppeschalter im Fußbrett und am Antriebsteil
Mechanik:	Fangvorrichtung Überfahrtbegrenzer

Handhabung

Stuhl:	manuell einseitig drehbar
Bedienung am Stuhl:	Drucktasten
Rufstellen:	kabellose Bedienstation

Zusatzoptionen

Klappschiene:	elektrisch und manuell
Stuhl:	elektrisch oder manuell einseitig drehbar
Stuhl:	Sicherheitsgurt
Schiene:	Sonderkurve

*Die Maße können aus Konstruktionsgründen abweichen.