


Markentreppenlifte zum günstigen Preis

## Hublift MB 1300

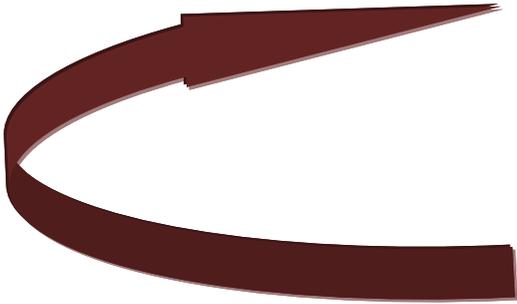

Unsere Hebebühne MB 1300 löst die Probleme von vielen Zugängen sowohl in öffentlichen als auch in privaten Gebäuden.

Für diese Hebebühne müssen Sie keine weiteren baulichen Vorkehrungen treffen. Alles, was Sie brauchen, ist ein ebener Platz. Die Hebebühne wird ganz einfach an die entsprechende Stelle transportiert, abgelassen und an 230V-Strom angeschlossen. Schon ist sie einsatzbereit.

Am Wichtigsten ist die Bedienerfreundlichkeit. Rollstuhlfahrer freuen sich über die geringe Bauhöhe von nur 7 cm, die integrierte Abfallsicherung, die stabilen Haltegeländer und besonders an der sanften Hebetechnik. Die Bedienelemente finden sich zentral an einer Handbedieneinheit. Ein flexibles Spiralkabel verbindet sie mit der zuverlässigen Elektronik des MB 1300.

Einfachste Bedienung mit nur einer Hand.

Und selbstverständlich können Sie den MB 1300 auch perfekt im Innenbereich oder in der privaten Wohnung einsetzen.



# Hublift Hebepattform MB 1300



Der MB 1300 macht aus schwierigen Auf- und Zugängen behindertengerechte Eingänge, schnell und unkompliziert. Dank der Fertigung in Edelstahl und Aluminium besitzt die Hebebühne eine enorme Wetterfestigkeit. Damit ist der MB 1300 vom stürmischen Salzwasser im Norden bis zu frostigen Wetterperioden im Süden die richtige Wahl.

Bitte beachten Sie: Alle Informationen auf dieser Broschüre sind korrekt zum Zeitpunkt des Druckes, jedoch ist unsere Firmenphilosophie auf eine ständige Produktentwicklung ausgelegt. Somit behalten wir uns das Recht vor Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

Falls Sie ein weiteres Interesse darin haben wie unsere Technologie Ihnen helfen kann, kontaktieren Sie bitte:



Sämannstrasse 18a, 82166 Gräfelfing / München

Tel.: 0800-5888-654 (kostenfrei)

E-Mail : [info@bavaria-treppenlift.de](mailto:info@bavaria-treppenlift.de)

## Basiseigenschaften

- Vertikale Hebebühne mit 1275 mm Hubhöhe
- Ruf- und Sendestation mit 2-fachem Druckschalter, inkl. Halteknopf
- Geschlossene Seitenverkleidung
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Automatische, klappbare Rampe
- 5-Jahre Korrosionsschutzgarantie.
- Handbedienteil
- Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit
- Abrollsicherung

## Technische Anforderung

	MB 1300	
Plattformbreite	900 mm	
Platzanforderung	2010 x 1260 mm	
Mindestschachtbreite	1400 mm	
Niedrige Rampe/ Antirutschboden	Rampe klappt automatisch wenn die Bühne gehoben wird.	
Einfache Steuerung auf der Plattform	Auf- und Ab- Druckschalter, Notstopp-Taste, Sicherheitssteuerung.	
Ruf- und Sendestation	Optional mit Fernbedienung	
Bauhöhe	70 mm	
Lamellenplane	Unterhalb der Plattform befestigt. Standard für alle Modelle. Sorgt dafür, dass Kinder oder Tiere nicht unter die Plattform gelangen.	
Sicherheitsbügel oder verriegeltes Tor	Als Option auf der oberen Etage verfügbar	
Nutzlast	230 kg	
Maximale Hubhöhe	1275 mm incl. Auffahrrampe	
Geschwindigkeit	15 mm pro Sekunde	
Antriebssystem Tragmittel	2 Gleichstrommotoren 0,2 kw Spindel mit gesicherter Tragmutter	
Stromversorgung	Einzelphase – neutrale Versorgung 240v AC 50HZ; 16 A Versorgung	
Sicherheitseigenschaften	Sicherheitsfunktionen für Plattform und Rampe immer inbegriffen.	
Zutreffende EG-Richtlinien:	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EMV-Richtlinie 2004/108/EG	