


Markentreppenlifte zum günstigen Preis

Hublift MB 3000

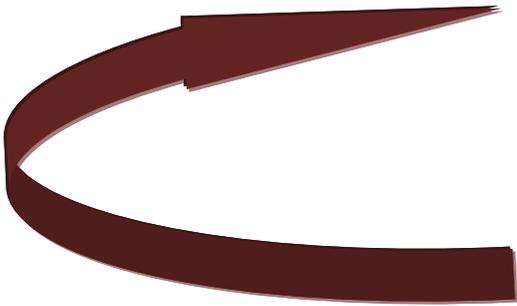

Wenn hoch nicht hoch genug ist

Die MB 3000 gibt Ihnen die Freiheit, besonders sicher und leicht eine Höhe von bis zu 3 Metern zu überbrücken. Und das sowohl im Inneren Ihres Hauses, wie auch von außen. Zum Beispiel dann, wenn Sie über den Balkon einen breiten, rollstuhlgerechten Eingang realisiert haben. So verbindet die MB 3000 das Erdgeschoss mit erstem Stock.

Stück für Stück

Für Sie passen wir unsere MB 3000 exakt an. Wählen Sie nach Ihren Anforderungen das Grundsystem mit einer Gesamthöhe von 120 cm oder erhöhen Sie in 6 Schritten bis auf 300 cm. Das spezielle Baukastensystem macht es möglich.

Schnell montiert

Mehr als zwei Personen zum Aufbau braucht unser MB 3000 nicht. Alle Komponenten sind durch den modulartigen Aufbau schnell und unkompliziert aufgebaut. Damit schonen wir Ihre Nerven und senken Kosten beim Aufbau.

Kann alles - überall

Die MB 3000 entspricht den Richtlinien für Behindertenaufzüge und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 300 kg. Die Innenmaße betragen 1,10 x 1,40 Meter bzw 1,40x 1,40 Meter. Die Breite der Tür beträgt 90 cm. Sie haben die Wahl: entscheiden Sie sich für eine Grube oder eine Aufbauhöhe von 10 cm.



MB 3000 unten



MB 3000 oben



Seitenansicht



verschleißfreier Antrieb




automatische Türen



Handbedienteil

Hublift Hebepattform MB 3000

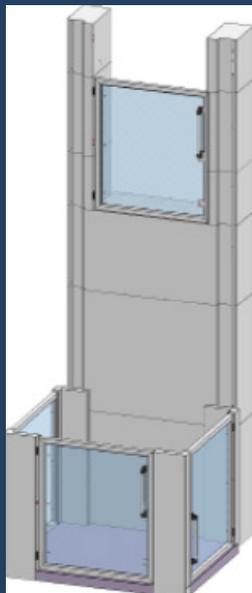

Basiseigenschaften

- Vertikale Hebebühne mit 3000 mm Hubhöhe
- Ruf- und Sendestation mit 2-fachem Druckschalter, inkl. Halteknopf
- geschlossene Seitenverkleidung
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Automatische Türe
- 5-Jahre Korrosionsschutzgarantie.
- Handbedienteil
- Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit
- Quetschsicherung
- Verschleißfreier Riemenantrieb
- Baumuster geprüft

Technische Anforderung

	MB 3000	MB 3000
Plattformbreite	1100 x 1400 mm	1400 x 1400 mm
Platzanforderung	1650 x 1600 mm	2050 x 1600 mm
Mindestschachtbreite	1650 mm	
Antirutschboden	garantiert absolut sicheren Stand	
Einfache Steuerung auf der Plattform	Auf- und Ab- Druckschalter, Not-Stopp-Taste, Sicherheitssteuerung.	
Ruf- und Sendestation	Optional mit Fernbedienung	
Bauhöhe	100 mm	
Lamellenplane	Unterhalb der Plattform befestigt. Standard für alle Modelle. Sorgt dafür, dass Kinder oder Tiere nicht unter die Plattform gelangen.	
Sicherheitsbügel oder verriegeltes Tor	Als Option auf der oberen und unteren Etage verfügbar	
Nutzlast	300 kg	
Maximale Hubhöhe	3000 mm	
Geschwindigkeit	15 mm pro Sekunde	
Antriebssystem	Verschleißfreier Riemenantrieb	
Stromversorgung	Einzelphase – neutrale Versorgung 240v AC 50HZ; 16 A Versorgung	
Sicherheitseigenschaften	Sicherheitsfunktionen für Plattform und Rampe immer inbegriffen.	

Weil jedes Gebäude anders ist, haben wir uns intensiv Gedanken um den Aufbau und die Montage gemacht. So ist die Plattform ab der Höhe von 80 cm von allen vier Seiten zugänglich. Egal wo der Ausgang sein soll, die MB 3000 erreicht ihn. Und die Konstruktion mittels eines verschleißfreien Riemenantriebs ist flüsterleise und geeignet für jeden Innenraum.

Wir haben die MB 3000 so konstruiert, dass diese nahezu wartungsfrei ist. Der Elektroanschluss mit 230 V ist jederzeit zuverlässig und benötigt nur wenig Energie. Die Bedienung ist komfortabel und herrlich einfach. Freuen Sie sich auf eine automatische Beleuchtung, die besonders sanfte Hebetechnik und die extra großen Tasten auf dem Bedienfeld. Und wenn Sie möchten, liefern wir Ihnen auch eine Funkfernbedienung

Bitte beachten Sie: Alle Informationen auf dieser Broschüre sind korrekt zum Zeitpunkt des Druckes, jedoch ist unsere Firmenphilosophie auf eine ständige Produktentwicklung ausgelegt.

Somit behalten wir uns das Recht vor Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.



Sämannstrasse 18a, 82166 Gräfelfing / München

Tel.: 0800-5888-654 (kostenfrei)

E-Mail : info@bavaria-treppenlift.de