


Markentreppenlifte zum günstigen Preis

## Hublift MB 600

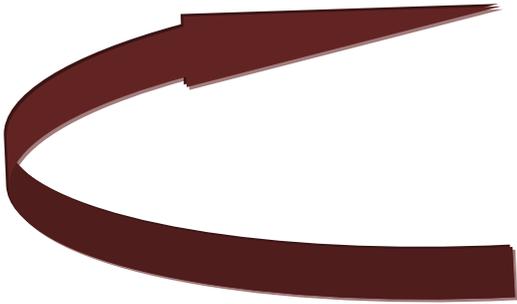

Wo Rampen zu steil oder zu lang sind, oder wenn Treppenlifte und Aufzüge wegen eines zu kleinen Höhenunterschiedes unnötig sind, bieten der MB 600 die optimale Lösung.

Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten wird damit ermöglicht Höhenunterschiede bis ca. 60 cm zu überwinden. Die Tragkraft beträgt 180 kg. Der MB 600 kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Da die wetterfeste Hebeplattform ein Gesamtgewicht von nur 53 kg hat, kann diese sehr schnell und unkompliziert aufgestellt werden und ist auch in akuten Situationen eine perfekte Lösung.

Die Hebeplattform wird durch einen Hand-schalter bedient, der mit einem Spiralkabel versehen ist und an den Geländern befestigt werden kann.

Ein 24-V-Motor, der über einen Transformator an einer Steckdose angeschlossen ist hebt und senkt die Plattform.

Die Plattform und die Auffahrrampe sind mit einer gleitsicheren Beschichtung versehen.



# Hublift Hebepattform MB 600



Kostenfrei anrufen: Tel.: 0800-5888-654



Eine manuelle oder elektrische Rampe ermöglicht die Auffahrt auf die Plattform. Hochgeklappt dient die Rampe als Sicherung. Hochfahren mit abgesenkter Rampe ist zur Sicherheit nicht möglich. Ein mitfahrendes Geländer dient zur Absicherung der oberen Haltestelle. Die Längsseiten sind mit einer Sicherungskante und einem 40 cm hohen Geländer ausgerüstet. Der MB 600 lässt sich variabel auf die erforderliche Hubhöhe einstellen.

Bitte beachten Sie: Alle Informationen auf dieser Broschüre sind korrekt zum Zeitpunkt des Druckes, jedoch ist unsere Firmenphilosophie auf eine ständige Produktentwicklung ausgelegt. Somit behalten wir uns das Recht vor Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

Falls Sie ein weiteres Interesse darin haben wie unsere Technologie Ihnen helfen kann, kontaktieren Sie bitte:



Sämannstrasse 18a, 82166 Gräfelfing / München  
Tel.: 0800-5888-654 (kostenfrei)  
E-Mail : [info@bavaria-treppenlift.de](mailto:info@bavaria-treppenlift.de)

## Basiseigenschaften

- Vertikale Hebebühne mit 595/ 830 mm Hubhöhe
- Ruf- und Sendestation mit 2-fachem Druckschalter, inkl. Halteknopf
- Geschlossene Seitenverkleidung
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Automatische, klappbare Rampe
- 5-Jahre Korrosionsschutzgarantie.
- Handbedienteil
- Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit
- Abrollsicherung

## Technische Anforderung

	MB 600	
Plattformgröße	1170 x 710 mm	
Platzanforderung	1180 x 810 mm	
Mindestschachtbreite	830 mm	
Niedrige Rampe/ Antirutschboden	Rampe klappt automatisch wenn die Bühne gehoben wird. (Optional manuell)	
Einfache Steuerung auf der Plattform	Auf- und Ab- Druckschalter, Notstopp-Taste, Sicherheitssteuerung über Spiralkabel	
Ruf- und Sendestation	Optional mit Fernbedienung	
Bauhöhe	100mm	
Lamellenplane	Unterhalb der Plattform befestigt. Standard für alle Modelle. Sorgt dafür, dass Kinder oder Tiere nicht unter die Plattform gelangen.	
Sicherheitsbügel oder verriegeltes Tor	Als Option auf der oberen Etage verfügbar	
Nutzlast	180 kg	
Maximale Hubhöhe	595 mm	
Geschwindigkeit	10 mm pro Sekunde	
Antriebssystem	Elektro- hydraulisch	
Stromversorgung	24 Volt durch Trafo (230 V)	
Sicherheitseigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheitsfunktionen für Plattform und</li> <li>- Rampe immer inbegriffen.</li> <li>- Mitfahrendes Geländer</li> <li>- Plattform und Auffahrrampe mit rutschsicherer Beschichtung</li> <li>- Faltbalg an allen 4 Seiten</li> </ul>	